

Модуль шлюзового контроля

МШК «Ель»

АФЕТ.425723.053


Модуль шлюзового контроля (контроллер шлюза) МШК «Ель» предназначен для использования в системе контроля и управления исполнительными механизмами шлюза, интегрированного в систему управления доступом и охранной сигнализацией «Ель». Представляет собой логическое устройство, специально запрограммированное для реализации алгоритмов прохода посетителей организации через шлюзовое помещение (шлюз). В комплекте с модулем доступа МД «Ель» и модулем тревог МТ «Ель» из линейки LON-оборудования и контроллером сетевым модульным управления доступом и охранной сигнализацией КС-8/189-Л «Ель», МШК «Ель» может использоваться в любых типах шлюзовых кабин с распашными, раздвижными дверями и с вращающимися створками.

Назначение

- реализация различных алгоритмов прохода через шлюз, например, – одиночного или группового;
- организация алгоритмов, использующих специальное идентифицирующее оборудование (металлодетекторы, весовые платформы, средства фотоидентификации, биометрической идентификации и контроля веса).

Основные технические характеристики


Наименование	Значение
1. Электропитание	24/12 В, постоянный ток
– максимальная потребляемая мощность	6,5 Вт при питании 24 В 4,7 Вт при питании 12 В
2. Интерфейсы	
– Порт RS-232	1 шт.
– Порт RS-485	1 шт.
– Порт RS-422	1 шт.
– Входы подключения считывателей	4 шт.
3. Выходные релейные линии	
– тип выхода	«сухой контакт»
– количество, в том числе:	18 шт.
– аварийная разблокировка входной двери	1 шт.
– аварийная разблокировка выходной двери	1 шт.
– блокировка «отказ авторизации»	1 шт.
– блокировка по сигналу весовой платформы (превышение веса)	1 шт.
– блокировка по сигналу металлодетектора	1 шт.
– блокировка «задержка в шлюзе»	1 шт.
– резервные программируемые выходные линии	10 шт.

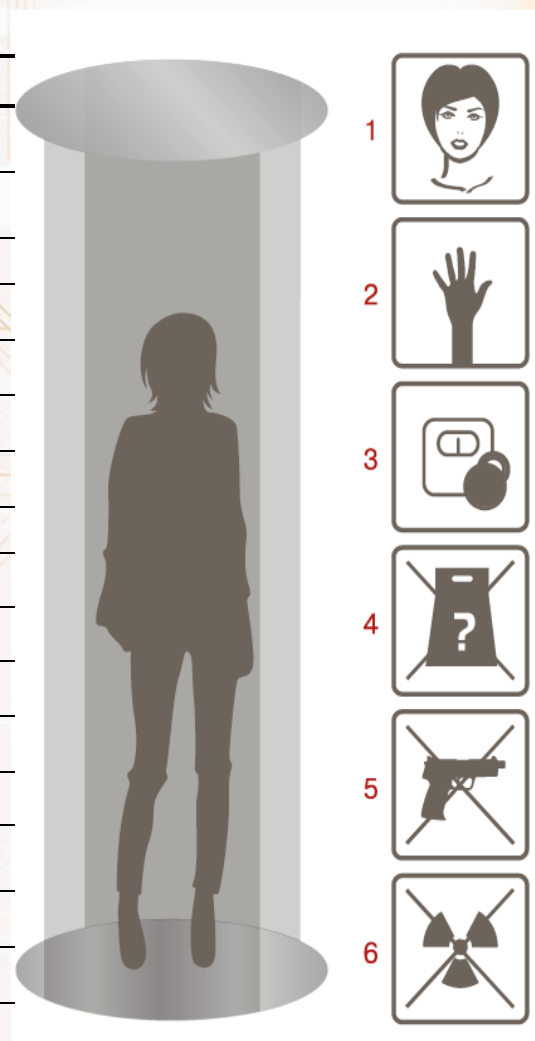

Наименование	Значение
--------------	----------

4. Гальванически изолированные входные линии

– количество входных линий, в том числе:	18 шт.
– подключение датчика открытия входной двери	1 шт.
– подключение датчика открытия выходной двери	1 шт.
– подключение датчика присутствия в шлюзе	1 шт.
– тревога от металлодетектора	1 шт.
– тревога от пороговой весовой платформы	1 шт.
– подключение датчика вскрытия МШК	1 шт.
– подключение датчика питания	1 шт.
– резервные входные линии	13 шт.

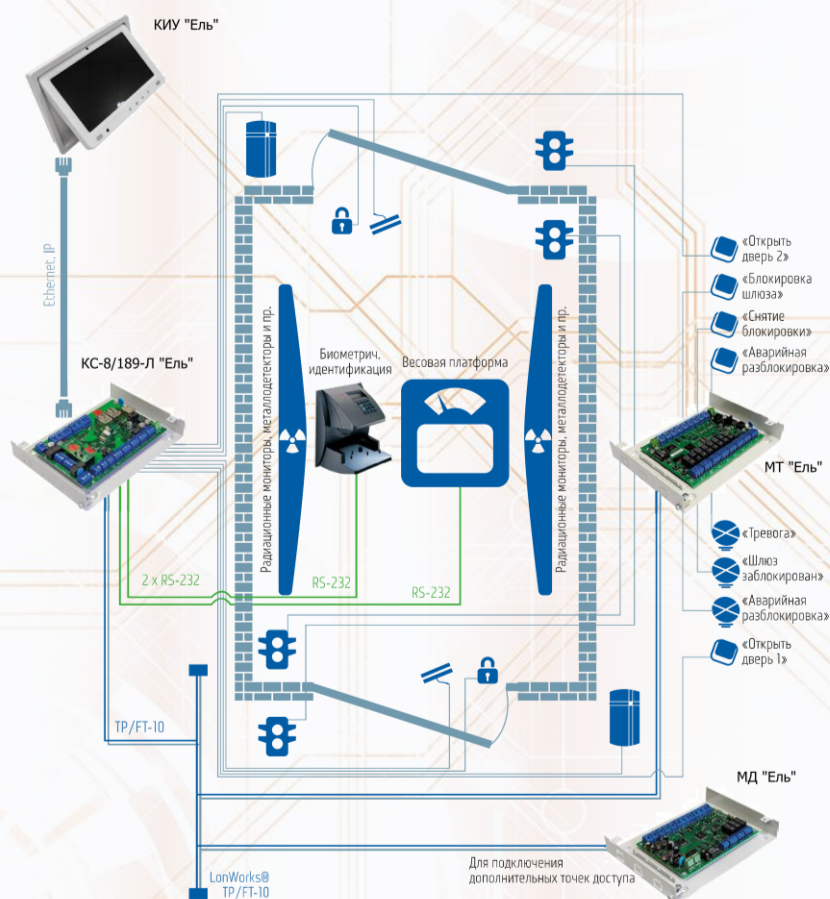

Корпус

Наименование модуля	Размеры (ДхШхВ), мм	t °C	Масса, кг
КС-8/189-Л «Ель»	205x150x45	-50°C ... +50 °C	1,05
МД «Ель»	200x150x45	+5°C ... +55 °C	1,3
МТ «Ель»	200x150x45	+5°C ... +55 °C	1,3