


Выносные клавиатуры ВК-Д ЕЮКТ 1.730.013 ТУ

Предназначены для управления охранно-тревожной сигнализацией на базе охранных панелей ОП120/480-24-Д комплекса “Дозор”.



ВК-Д – клавиатура в белом пластмассовом корпусе;

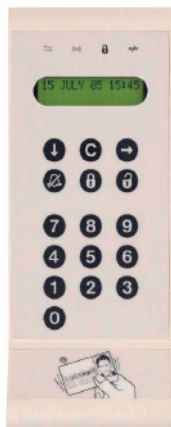

ВК/2-Д – клавиатура в стальном вандалоустойчивом корпусе;



ВК/3-Д – клавиатура в сером пластмассовом корпусе.

Функционально клавиатуры полностью взаимозаменяемы, и отличаются только типом корпуса.

Характеристики	Значение
Напряжение питания	10–30 В
Потребляемый ток без подсветки ЖК дисплея	до 30 мА
Потребляемый ток с включенной подсветкой ЖК дисплея	до 90 мА
Диапазон рабочих температур	–5 – +60 °С
Допустимая влажность окружающей среды	0–96 % (без конденсата)
Габаритные размеры	ВК-Д – 234×95×51 мм; ВК/2-Д – 183×107×36 мм; ВК/3-Д – 180×100×35 мм.

